



产品特点


- 1、外观精美，制作精细，设计新颖，智能现代，功能齐全。
- 2、发射针毛刷自动清洁功能，更深层保养（清洁时间/清洁间隔/正反 清洁方向/开机清洁可自行设置并可密码锁定）。
- 3、遥控、触摸双控制电源启动，调节风力大小。
- 4、遥控锁屏锁定风速和参数设置，车间离子风机除静电实现标准化。
- 5、具备风扇异常报警、高压异常报警和离子平衡阈值超标报警功能，风机会自检保护停止工作。
- 6、Lora与Zigbee可实现无线互换联网，实现联网监测功能（本地地址、网关地址、通信通道均可自行设置）。
- 7、离子平衡度数字化显示。
- 8、屏幕对比度可调。
- 9、可根据需求选择增加红外感应功能。
- 10、除静电速度快、平衡电压低、安全性能高。
- 11、节能环保，耗电量低。
- 12、平衡电压有自动调节功能。

技术参数

控制面板	LED数码显示	风速档位/离子平衡度/清洁时间/清洁间隔/本机地址/网关地址/通信通道（锁定、防呆）	
	自动清洁按钮	每隔8小时可自动清洁（清洁间隔时间、清洁时间、正反方向清洁可自行设置）（锁定、防呆）	
	异常故障报警	响起风鸣声/指示灯红灯闪烁	
	风速档位、电源启动、触摸按钮调速	遥控/触摸双控制（锁定、防呆）	
电源	智能变频AC220V/滤波抗干扰	智能控制系统/风扇DC12V	
	插座接线在背部		
外观	固定方式	角度具备防呆功能，需用专用工具才能调节角度	
	材料/表面/前塑料风窗	钢材/静电喷漆/可拆卸	
	后塑料风窗/外壳接地	可拆卸、或可选配过滤网/不漏电	

	含支架尺寸 / 不含支架尺寸	1050(L)*150(W)*128(H)mm / 1000(L)*150(W)*90(H)mm
静电设施	放电针自动清洁/放电针材质	8小时每次/钨合金
	消电时间/离子平衡	≤2S/ ≤1 ± 10V (距产品300mm)
	清洁毛刷	防静电材质, 不会被磨损不掉毛
	功率/工作距离	80W/100 - 1000mm
	工作温度	-10°C~ 65°C
	工作湿度	30%-65%
	出风量	135-330CFM
	噪音/净重约	45-65dB/6kg
扩展功能	可选择增加红外感应功能	

JH1301A-3智能联网三头离子风机

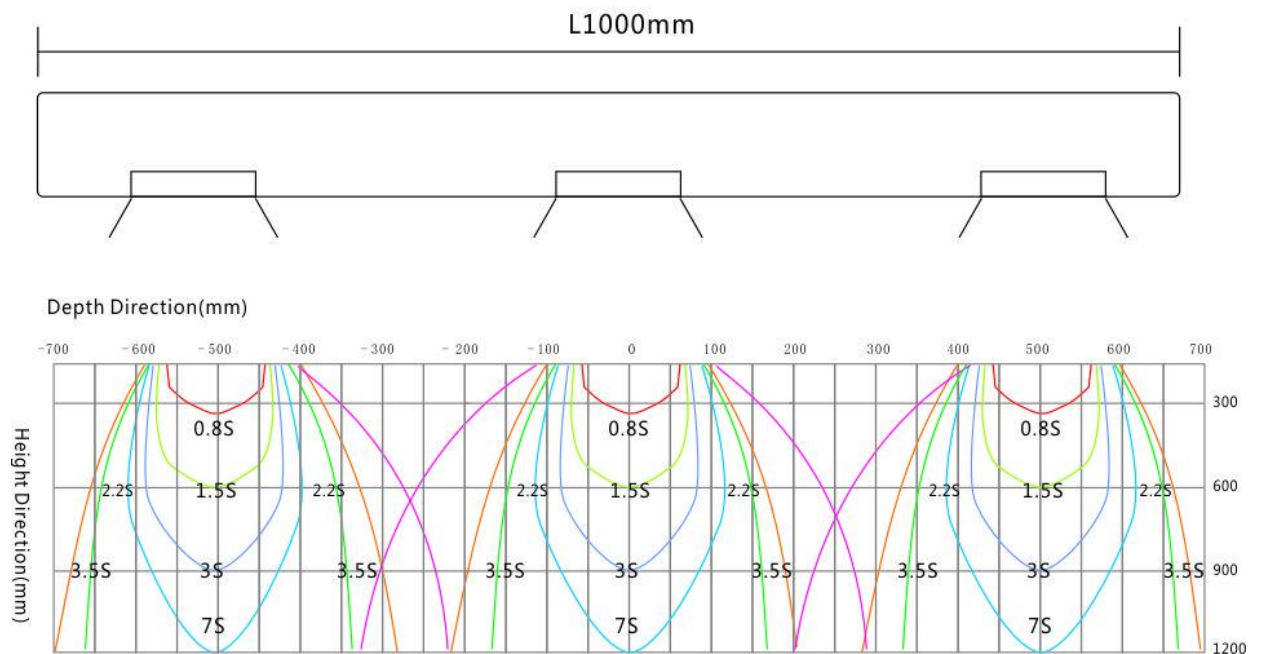

测试条件：**1KV-0.1KV** 风量开到最大

以上数据是美国MONROE ME-268A静电测试仪
测试依据IEC-61340-5-1A 6

充电电极尺寸：150MMx150MM, 频率：5Hz

上述特性图基于我公司实验室环境测试。